INTRATONE

Avec INTRATONE, vous sécurisez tous les types d'accès sans contrainte
(Parking, portes isolées, portillons...)

Vous choisissez le mode de gestion

La GESTION en TEMPS RÉEL et à distance, grâce au GSM

La GESTION en mode LECTURE / ÉCRITURE

Comment ça marche ?

LA GESTION EN TEMPS RÉEL ET À DISTANCE, GRÂCE AU GSM

La programmation est faite depuis le site sécurisé **www.intratone.info**.

Les données sont alors envoyées directement au bloc GSM/3G de l'installation.

Plus besoin de se rendre sur place ni même d'avoir le badge ou la télécommande dans les mains.

LA GESTION EN MODE LECTURE / ÉCRITURE

La gestion se fait depuis le site sécurisé **www.intratone.info**, grâce à un programmateur.

La mise à jour est programmée dans le badge ou la télécommande (par encodage), qui transmettra l'information à la centrale de gestion, sur site.

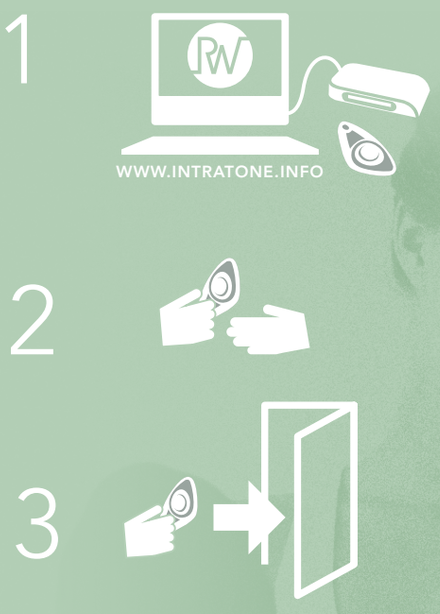

CONTRÔLE D'ACCÈS

Choisissez le bon matériel !

Votre récepteur ou votre centrale de gestion.

	RÉCEPTEUR HF				CENTRALE DE GESTION	
						
	07-0105 Page 69	*07-0103 Page 68*	*07-0101 Page 66*	*07-0106 Page 67*	*03-0103 Page 70*	*03-0104 Page 71*
MODE DE GESTION						
Gestion RW / Temps réel	RW	RW	Temps réel	RW / Temps réel	RW	RW
Nombre d'accès	1	2	2	2	1	1
FONCTIONNALITÉS						
Antipass back	non	oui	oui	non	non	non
Plage horaire d'accès libre	non	non	oui	RW : non Temps réel : oui	oui	non
Événement horodaté	non	non	oui	RW : non Temps réel : oui	2 000	non
Clé Pass	non	oui	oui	oui	oui	oui
CAPACITÉS						
Nombre de badges / télécommandes / Clémobils	10	2 500	7 000 / 10 000 [1]	RW : 2 500 Temps réel : 7 000 / 10 000 [1]	2 500	1 000
Alimentation	12 à 24 V AC/DC	12 à 24 VDC-1A 24 VAC 1A	12 à 24 DC 2A ou 12 à 24 DC 1A [2]	12 à 24 DC 2A ou 12 à 24 DC 1A [2]	12 à 24 VDC 1 A	12 à 24 V AC/DC 1 A

[1] 7 000 avec une centrale 1 porte (03-0101)
10 000 dans le pack complet Intrabox DATA (06-0124)

[2] 12 à 24 DC 2 A avec une centrale 1 porte (03-0101)
12 à 24 DC 1 A dans le pack complet Intrabox DATA (06-0124)

Encore plus simple !

Avec l'INTRABOX DATA,
vous choisissez la solution "tout compris"
et "prêt à fonctionner" la plus simple
pour fermer et gérer un accès !

Le principe

Un "PACK COMPLET" composé de :

- matériel adapté
- forfait sur mesure en fonction du type d'accès

Et toujours la GESTION À DISTANCE et EN TEMPS RÉEL !

SANS ENGAGEMENT, SANS ABONNEMENT

Comment ça marche ?

1 JE COMMANDE MON INTRABOX

2 J'INSTALLE LE MATÉRIEL

3 IL FONCTIONNE IMMÉDIATEMENT

Vous profitez aussi de :

- **4 alertes techniques** (avec cartes relais) pour être averti en cas de dysfonctionnement (VMC, pompe, porte bloquée ouverte…)
- **Relevé d'événements horodatés**
- **Fonction CLÉMOBIL :** le téléphone portable devient une télécommande
- **Alerte PRESTATAIRE** pour suivre les interventions de vos fournisseurs
- **L'horloge annuelle**

Les 5 avantages INTRABOX

1. Des produits qui s'adaptent **partout, sans câblage**
2. Une gestion en temps réel et à distance sur www.intratone.info
3. Sans abonnement - Sans engagement
4. Mise en route immédiate du matériel
5. La garantie du meilleur prix

PLUS SIMPLE !

RÉCEPTEUR HF
868 MHZ

- *Pour contrôler une porte de parking*
- *Pour créer, modifier ou supprimer une télécommande sans avoir à la récupérer*
- *Pas besoin de programmateur*

06-0101 INTRABOX DATA ECO Récepteur HF étanche (07-0106)

DATA · LOI HANDICAP · ANTI VANDALE

GESTION À DISTANCE SUR INTERNET
www.intratone.info

SERVICE PRESTATAIRES

SCHÉMA SIMPLIFIÉ

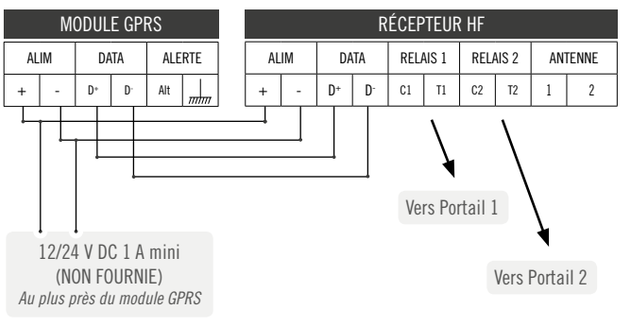

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION
12/24 V DC 1 A mini

CÂBLAGE
Récepteur - Bloc GPRS
4 fils (2 paires torsadées)
Ø 8/10e
Distance max : 200 m

DIMENSIONS (L X H X P)
Récepteur **90 x 129 x 37 mm**
Bloc GPRS **162 x 96 x 53 mm**

ENVIRONNEMENT
Température de fonctionnement
Récepteur **-20° C à +70° C**
Température de stockage
Récepteur **-30° C à +80° C**
Indice Protection Récepteur **IP67**

CAPACITÉS	
Nombre max d'accès gérés	2
Plages accès libre	•
Événements horodatés	•
Fonction DIP Switch	•
Anti Passback	non
Présence véhicules	non
Rolling code	•
Alerte technique (e-mails)	•
Nombre max de télécommandes / Clémobil	10 000
Horloge annuelle	•
INSTALLATION	
Pose en extérieur (grâce à son boîtier étanche)	•

ATTENTION, pas de 2e antenne possible.

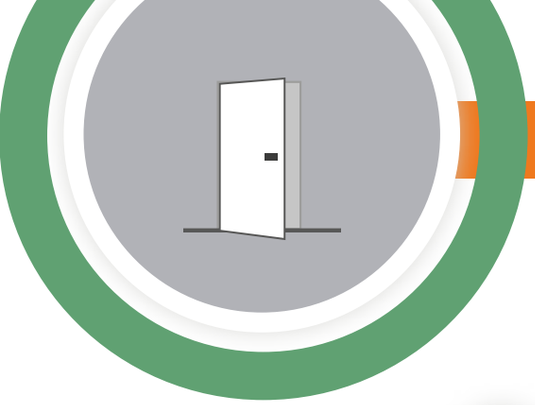

PLUS SIMPLE !

LECTEUR VIGIK®

- *Pour contrôler une porte isolée*
- *Pour créer, modifier ou supprimer un badge, sans avoir à le récupérer*
- *Pas besoin de programmateur*

06-0102 INTRABOX DATA ECO Lecteur de proximité VIGIK®

DATA · LOI HANDICAP · VIGIK · ANTI VANDALE

GESTION À DISTANCE SUR INTERNET
www.intratone.info
SERVICE PRESTATAIRES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

12/24 V DC 2 A mini

CÂBLAGE

Centrale - Lecteur
4 fils (2 paires torsadées)
Ø 8/10e - Distance max : 200 m
Centrale - Bloc GPRS
4 fils (2 paires torsadées)
Ø 8/10e - Distance max : 200 m

DIMENSIONS (L X H X P)

Lecteur **32 x 42 x 18 mm**
Centrale **74 x 59 x 18 mm**
Bloc GPRS **162 x 96 x 53 mm**

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement
Lecteur **-20° C à +70° C**
Température de stockage
Lecteur **-20° C à +70° C**
Indice Protection Lecteur **IP50**

CAPACITÉS	
Plages accès libre	•
Événements horodatés	•
Compatible avec les badges et les télécommandes équipés de la technologie Mifare	•
Nombre max de badges / clémobil / pass	1 000
Alerte technique (e-mails)	•
Services Vigik®	30
Horloge annuelle	•

SCHÉMA SIMPLIFIÉ

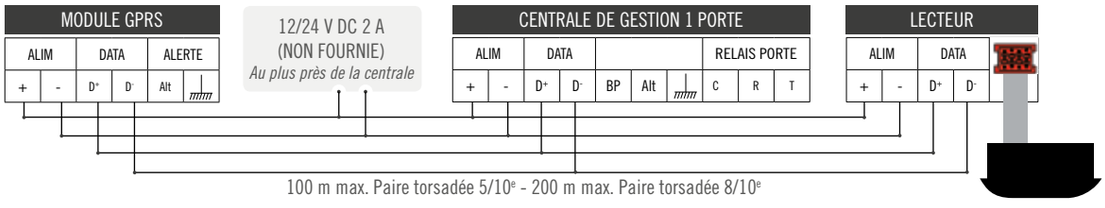

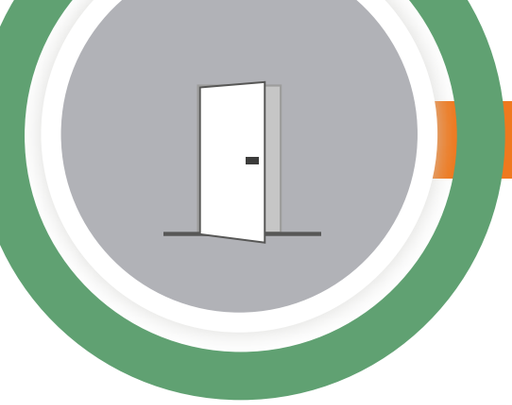

PLUS SIMPLE !

CLAVIER CODÉ
AVEC BP OU LECTEUR VIGIK®

- *Pour contrôler une porte isolée*
- *Pour créer, modifier ou supprimer des codes ou des badges à distance*
- *Pas besoin de programmateur*

INTRABOX DATA ECO Clavier codé 12 touches rétro-éclairées + BP ou lecteur de proximité Vigik®

DATA · LOI HANDICAP · VIGIK · ANTI VANDALE

GESTION À DISTANCE SUR INTERNET
www.intratone.info

SERVICE PRESTATAIRES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION
12/24 V DC 2 A mini

CÂBLAGE
Centrale ou carte relais - Clavier
4 fils (2 paires torsadées)
Ø 8/10e - Distance max : 200 m
Centrale ou carte relais - Bloc GPRS
4 fils (2 paires torsadées)
Ø 8/10e - Distance max : 200 m

DIMENSIONS (L X H X P)
Clavier **120 X 190 X 25 mm**
Centrale ou Carte relais
74 x 59 x 18 mm
Bloc GPRS **162 x 96 x 53 mm**

ENVIRONNEMENT
Température de fonctionnement Clavier **-20° C à +70° C**
Température de stockage Clavier **-20° C à +70° C**
Indice Protection Clavier **IP55**
Indice Protection Lecteur **IP50**

CAPACITÉS	Clavier codé + Vigik®	Clavier codé Bouton poussoir
Nombre max d'accès gérés	1	1
Plages accès libre	•	•
Événements horodatés	•	•
Compatible avec les badges et les télécommandes équipés de la technologie Mifare	•	non
Alerte technique (e-mails)	•	•
Nombre de codes claviers	40	80
Nombre max de badges/Clémobil/Pass	1 000	10 000
Services Vigik®	30	non
Horloge annuelle	•	•

SCHÉMA SIMPLIFIÉ

Pour un clavier avec bouton poussoir

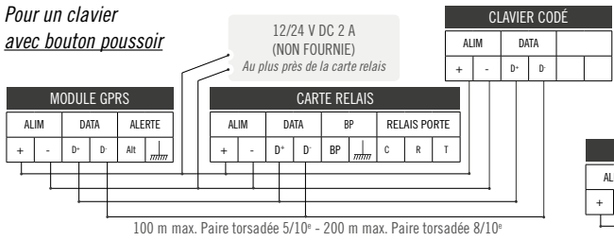

Pour un clavier avec lecteur VIGIK®

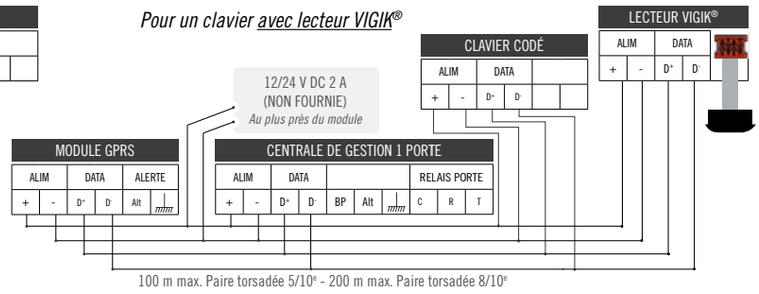

GAMME

RÉFÉRENCES		NOS TARIFS
06-0103	**INTRABOX ECO DATA CLAVIER CODÉ** : 1 clavier codé avec BP (04-0101) + 1 carte relais (12-0110) + 1 module GPRS mises à jour DATA illimitées 10 ans incluses	
06-0104	**INTRABOX ECO DATA CLAVIER CODÉ / VIGIK®** : 1 clavier codé 12 touches rétro-éclairées avec lecteur de proximité Vigik® (04-0103) + 1 centrale de gestion (03-0103) + 1 module GPRS mises à jour DATA illimitées 10 ans incluses	

PLUS SIMPLE !

CLAVIER CODÉ HAUSSMANN

1 CLAVIER CODÉ HAUSSMANN AVEC LECTEUR VIGIK®

10 ANS MISES À JOUR ILLIMITÉES

1 CENTRALE DE GESTION 1 PORTE

1 MODULE GPRS

GESTION EN TEMPS RÉEL

- *Pour contrôler une porte d'immeuble*
- *Pour créer, modifier ou supprimer des codes ou des badges a distance + Envoi d'un sms à chaque residant*
- *Pour contrôler une porte d'immeuble*

INTRABOX DATA ECO Clavier codé Haussmann avec lecteur Vigik®

DATA · LOI HANDICAP · VIGIK · ANTI VANDALE

GESTION À DISTANCE SUR INTERNET
www.intratone.info

SERVICE PRESTATAIRES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

12/24 V DC 2 A mini

CÂBLAGE

Clavier - Bloc GPRS
4 fils (2 paires torsadées)
Ø 8/10e
Distance max : 200 m

DIMENSIONS (L X H X P)

Clavier **120 x 270 x 24 mm**
Centrale **74 x 59 x 18 mm**
Bloc GPRS **162 x 96 x 53 mm**

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement
Clavier **-20° C à +70° C**
Température de stockage
Clavier **-30° C à +80° C**
Indice Protection Clavier **IP65**

CAPACITÉS	
Nombre max d'accès gérés	1
Nombre de codes claviers	40
Plages accès libre	•
Événements horodatés	•
Compatible avec les badges et les télécommandes équipés de la technologie Mifare	•
Alerte technique (e-mails)	•
Nombre max de badges / clémobil / pass	1 000
Services Vigik®	30
FONCTIONNALITÉS	
Led accès refusé	•
Led accès autorisé	•
Relais CRT	•
Temporisation relais	•
Entrées BP	•
Bouton d'accès libre sur la plage horaire	•
Horloge annuelle	•

GAMME

RÉFÉRENCES		NOS TARIFS
06-0108	**INTRABOX ECO DATA HAUSSMANN - POSE EN ENCASTREMENT - ARGENT :** 1 Clavier codé Haussmann avec un lecteur Vigik® (04-0104) + 1 centrale de gestion 1 porte (03-0102) + 1 module GPRS mises à jour DATA + SMS illimités 10 ans inclus	
06-0109	**INTRABOX ECO DATA HAUSSMANN - POSE EN ENCASTREMENT - OR :** 1 Clavier codé Haussmann avec un lecteur Vigik® (04-0104) + 1 centrale de gestion 1 porte (03-0102) + 1 module GPRS mises à jour DATA + SMS illimités 10 ans inclus	
06-0110	**INTRABOX ECO DATA HAUSSMANN - POSE EN SAILLIE - ARGENT :** 1 Clavier codé Haussmann avec un lecteur Vigik® (04-0104) + 1 centrale de gestion 1 porte (03-0102) + 1 module GPRS mises à jour DATA + SMS illimités 10 ans inclus	
06-0111	**INTRABOX ECO DATA HAUSSMANN - POSE EN SAILLIE - OR :** 1 Clavier codé Haussmann avec un lecteur Vigik® (04-0104) + 1 centrale de gestion 1 porte (03-0102) + 1 module GPRS mises à jour DATA + SMS illimités 10 ans inclus	

PLUS SIMPLE !

COFFRE À CLÉS
AVEC 1 BOUTON D'APPEL

- *Ouverture du coffre à distance par appel*
- *Gestion des clés en temps réel et à distance*
- *Trousseaux identifiés par un porte-clés électronique MiFARE*

06-0126 INTRABOX DATA ECO Coffre à clés version «exclusive» 1 bouton d'appel + lecteur de proximité Mifare - Inox - Pose en encastrement

AUDIO
LOI HANDICAP
3G
ANTI VANDALE
GESTION À DISTANCE SUR INTERNET
www.intratone.info
ou organigramme.info
SERVICE PRESTATAIRES

SCHÉMA SIMPLIFIÉ

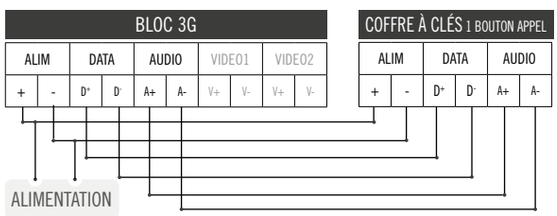

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION
12/24 V DC 2 A

CÂBLAGE
Vers le bloc 3G
4 fils (2 paires torsadées)
Ø 8/10e Distance max : 200 m

DIMENSIONS (L X H X P)
Platine **180 x 386 x 48 mm**
Bloc 3G **183 x 90 x 72,5 mm**

ENVIRONNEMENT
Température de fonctionnement
Platine **-20° C à +60° C**
Température de stockage
Platine **-20° C à +70° C**
Indice Protection Platine **IP55**

CAPACITÉS	
Compatible avec les badges et les télécommandes équipés de la technologie Mifare	•
Nombre max de badges, Pass et télécommandes	500
Nombre de numéros sur plages horaires	7
Évènements horodatés	•
Clémobil	non
Ouverture d'une porte (+ 1 carte relais 12-0110)	•
Horloge annuelle	•
MODES D'OUVERTURE / FONCTIONS COFFRE À CLÉS	
Lors d'un appel, en composant un code sur le téléphone	•
Sur place, avec un badge autorisé ou un porte-étiquette électronique si déclarée sur ce coffre à clés	•
TRAÇABILITÉ	
Alerte d'ouverture trop longue équipés de la technologie Mifare	•
Alerte technique : Effraction	•
Alerte technique : Trousseau X retiré	•
Alerte technique : Trousseau X remis	•
Relevé d'événements sur le site de gestion	•
Gestion des clés mécaniques comme des clés électroniques (organigramme.info)	•

PLUS SIMPLE !

COFFRE À CLÉS COMMUNICANT

Pour savoir qui prend les clés du local technique

Ouverture avec un badge autorisé

06-0106 INTRABOX DATA ECO Coffre à clés communicant - Pose en encastrement

DATA

LOI HANDICAP

ANTI VANDALE

GESTION À DISTANCE SUR INTERNET
www.intratone.info
ou organigramme.info

SERVICE PRESTATAIRES

SCHÉMA SIMPLIFIÉ

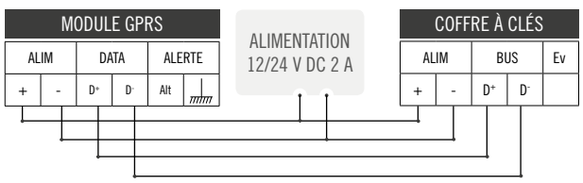

100 m max. Paire torsadée 5/10e
200 m max. Paire torsadée 8/10e

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Coffre à clés
12/24 V DC 2 A mini

CÂBLAGE

Coffre à clés - Bloc GPRS ou Centrale
2 fils (1 paire torsadée)
Ø 8/10e Distance max : 200 m

DIMENSIONS (L X H X P)

Coffre à clés **150 x 220 x 48 mm**
Bloc GPRS **162 x 96 x 53 mm**

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement
Coffre à clés **-20° C à +70° C**
Température de stockage
Coffre à clés **-20° C à +70° C**
Indice Protection Coffre **IP55**

	Version EXCLUSIVE
CAPACITÉS	
Compatible avec les badges et les télécommandes équipés de la technologie Mifare	•
Nombre max de badges/Pass	10 000
Clémobil	non
Alerte technique (e-mails)	•
Horloge annuelle	•
TRAÇABILITÉ	
Alerte d'ouverture trop longue	•
Alerte / effraction (coups sur le coffre)	•
Relevé d'événements sur le site de gestion	•
Alerte / trousseau X retiré	•
Alerte / trousseau X remis	•
Gestion des clés mécaniques comme des clés électroniques (organigramme.info)	•

MODULES DE COMMUNICATIONS DATA

- *Pour être alerté immédiatement en cas de dysfonctionnement*
- *Pour faire évoluer un équipement vers une gestion en temps réel*
- *Pour raccorder un tableau d'affichage*

1 MODULE GPRS

10 ANS
MISES À JOUR ILLIMITÉES

06-0107 INTRABOX DATA ECO Alerte technique

DATA

GESTION À DISTANCE SUR INTERNET
www.intratone.info

BON À SAVOIR

Envoi d'un e-mail en cas de dysfonctionnement de : POMPE, VMC, CHAUDIÈRE, PORTE BLOQUÉE OUVERTE

BON À SAVOIR

Jusqu'à 3 alertes supplémentaires avec la carte relais (12-0110)

SCHÉMA SIMPLIFIÉ

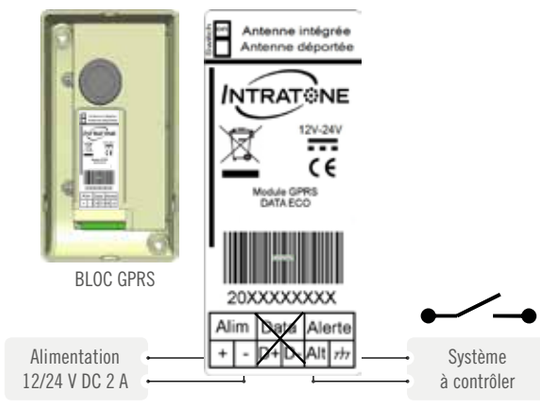

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Bloc GPRS
12/24 V DC 2 A mini

CÂBLAGE

Bloc GPRS - Contact(s) sec(s)
2 fils (1 paire torsadée)
Ø 8/10e - Distance max : 200 m

DIMENSIONS (L X H X P)

162 x 96 x 53 mm

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement bloc **-20° C à +70° C**
Température de stockage Lecteur **-20° C à +70° C**
Indice Protection bloc **IP55**

1 MODULE GPRS

06-0124 **INTRABOX DATA ECO** Bloc GPRS DATA avec mise à jour illimitées 10 ans

DATA

GESTION À DISTANCE SUR INTERNET
www.intratone.info

BON À SAVOIR

Permet de passer à un mode de gestion en temps réel et à distance : RÉCEPTEUR HF (07-0106) et LECTEUR DE PROXIMITÉ (04-0104 + 1 carte relais 12-0110)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Bloc GPRS
12/24 V DC 2 A mini

CÂBLAGE

Bloc GPRS - Contact(s) sec(s)
2 fils (1 paire torsadée)
Ø 8/10e - Distance max : 200 m

DIMENSIONS (L X H X P)

162 x 96 x 53 mm

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement bloc **-20° C à +70° C**
Température de stockage Lecteur **-20° C à +70° C**
Indice Protection bloc **IP55**

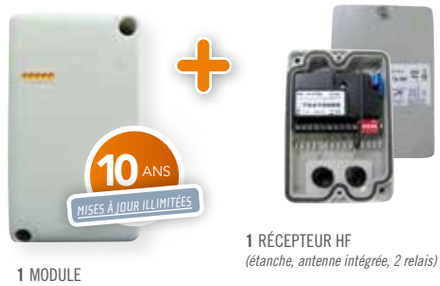

1 MODULE GPRS

1 RÉCEPTEUR HF
(étanche, antenne intégrée, 2 relais)

OU

~~VIGIK~~

JUSQU'À 10 000 BADGES OU CLÉMOBIL GÉRÉS !

1 MODULE GPRS

1 LECTEUR de badges 04-0104

1 carte relais 12-0110

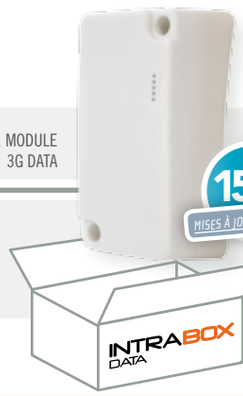

1 MODULE 3G DATA

06-0112 **INTRABOX DATA ECO** Bloc 3G DATA avec mise à jour illimitées garanties 15 ans

DATA

GESTION À DISTANCE SUR INTERNET
www.intratone.info

SCHÉMA SIMPLIFIÉ

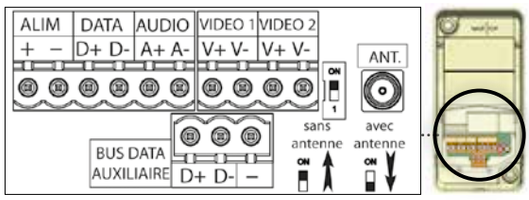

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

12/24 V DC 2 A mini
24 V DC avec le tableau d'affichage

CÂBLAGE

2 fils (1 paire torsadée)
Ø 8/10e - Distance max : 200 m

DIMENSIONS (L X H X P)

183 x 90 x 72,5 mm
Indice Protection Bloc **IP55**

Changement de réseau si nécessaire : 3G => EDGE => GSM

LE "+" PRODUIT

Grande modularité dans l'association des périphériques de contrôle d'accès et tableau d'affichage

ENCORE PLUS SIMPLE !

RÉCEPTEUR HF INTÉGRÉ

- *Pour gérer à distance et en temps réel un accès parking*
- *Pour créer, modifier ou supprimer une télécommande sans avoir à la récupérer*
- *Pas besoin de programmateur*

06-0129 INTRABOX DATA MINI Module GPRS Eco avec récepteur HF intégré
+ 10 ans de mises à jour DATA illimitées

DATA
LOI HANDICAP
ANTI VANDALE

GESTION À DISTANCE SUR INTERNET
www.intratone.info
SERVICE PRESTATAIRES

SCHÉMA SIMPLIFIÉ

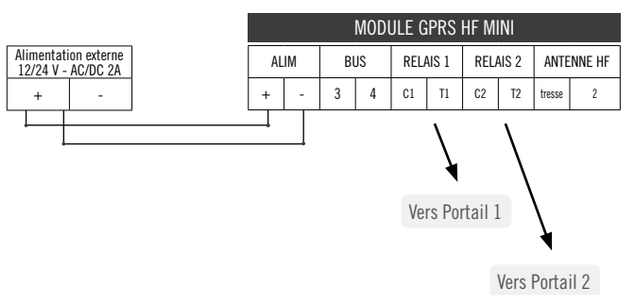

CAPACITÉS

Nombre max d'accès gérés	2
Plages horaires accès libre	•
Horloge annuelle	•
Rolling code permanent	•
Nombre max de télécommandes / Clémobil	10 000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

12/24 V DC 1 A mini

CÂBLAGE

Bloc GPRS **2 fils (1 paire torsadée) - Ø 8/10e - Distance max : 200 m**

DIMENSIONS (L X H X P)

Bloc GPRS **162 x 96 x 53 mm**

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement **-20° C à +70° C**
Température de stockage **-30° C à +80° C**
Indice de protection du Bloc GPRS : **IP 55**

ENCORE PLUS SIMPLE !

RÉCEPTEUR HF INTÉGRÉ CLAVIER CODÉ

NOUVEAUTÉ

- *Pour gérer à distance et en temps réel un accès parking*
- *Pour créer, modifier ou supprimer une télécommande sans avoir à la récupérer*
- *Pas besoin de programmateur*

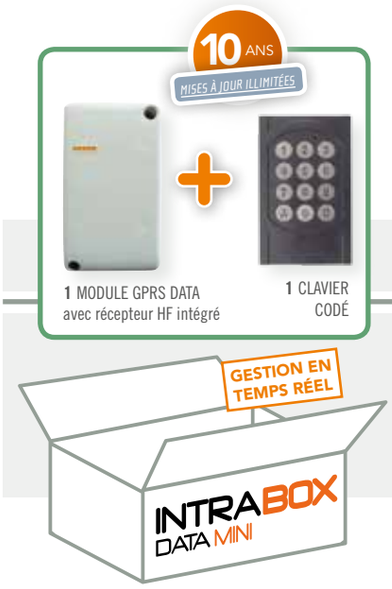

06-0130 INTRABOX DATA MINI Module GPRS Eco avec récepteur HF intégré et un clavier codé 12 touches + 10 ans de mises à jour DATA illimitées

DATA

LOI HANDICAP

ANTI VANDALE

GESTION À DISTANCE SUR INTERNET
www.intratone.info

SERVICE PRESTATAIRES

SCHÉMA SIMPLIFIÉ

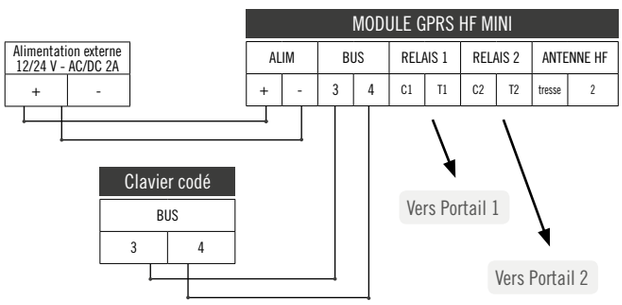

CAPACITÉS	
Nombre max d'accès gérés	2
Plages horaires accès libre	•
Horloge annuelle	•
Rolling code permanent	•
Nombre max de télécommandes / Clémobil	10 000
Nombre max de codes	80

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

12/24 V DC 1 A mini

CÂBLAGE

Bloc GPRS - 1 Clavier Codé
2 fils (1 paire torsadée) - Ø 8/10e - Distance max : 200 m

DIMENSIONS (L X H X P)

Bloc GPRS **162 x 96 x 53 mm**
Clavier **85 x 137 x 16 mm**

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement
-20° C à +70° C
Température de stockage
-30° C à +80° C
Indice de protection du Bloc GPRS : **IP 55**
Indice de protection du clavier codé : **IP 55**

RÉCEPTEURS HF

Temps réel

- *Pilotage d'une porte de garage ou parking*
- *Pour créer, modifier ou annuler des données sans se déplacer ni avoir la télécommande dans les mains*

07-0101 **Récepteur HF avec antenne déportée**
(possibilité d'en ajouter une 2e) - Pose dans un tableau électrique

DATA

LOI HANDICAP

GESTION À DISTANCE SUR INTERNET
www.intratone.info
SERVICE PRESTATAIRES

(pour une antenne supplémentaire, se reporter à la page 83)

BON À SAVOIR

Déportez une 2e antenne HF (12-0112)

MODE DE GESTION	
Temps réel (GSM)	•
868 Mhz	•
INSTALLATION / POSE	
Dans un tableau électrique (rail DIN)	•
FONCTIONNALITÉS	
Gestion 2 portes	•
Événements horodatés	•
Anti-pass Back*	•
Présence véhicule	•
Rolling code**	•
Clé Pass	•
Clémobil	•
Alertes	•
Possibilité 2 antennes	•

SCHÉMA SIMPLIFIÉ

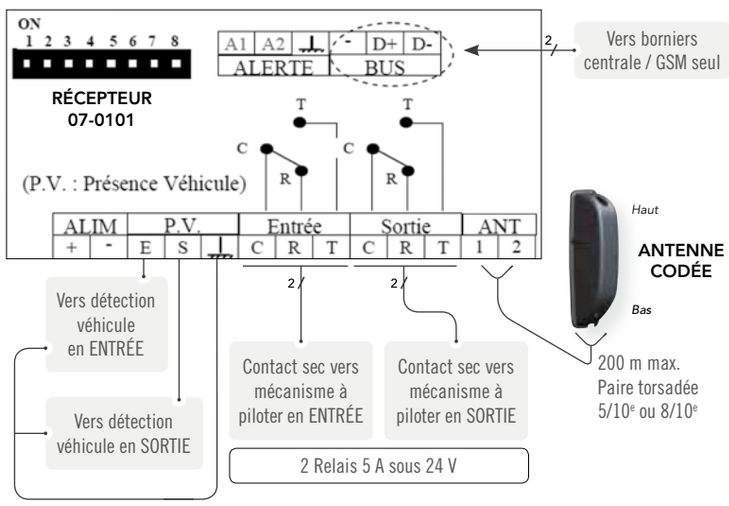

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Récepteur
Alimenté par la centrale ou le bloc GPRS / 3G
Alimentation 12/24 V DC 1 A
15/24 V AC 1 A

CÂBLAGE

Centrale - Récepteur
4 fils - Ø 5/10e - Distance max : 100 m
4 fils - Ø 8/10e - Distance max : 200 m

DIMENSIONS (L X H X P)

Récepteur avec son boîtier fermé **110 x 116 x 33 mm**

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement **-20° C à +70° C**
Température de stockage **-20°C à +70°C**
Indice Protection **IP20**

07-0106 **Récepteur HF Eco avec antenne intégrée** 2 relais, étanche pose en extérieur.
Gestion en temps réel ou en lecture écriture.

DATA · LOI HANDICAP · GESTION À DISTANCE SUR INTERNET www.intratone.info · SERVICE PRESTATAIRES

MODE DE GESTION	
Temps réel (GSM)	•
868 Mhz	•
INSTALLATION / POSE	
Pose dans un boîtier étanche	•

FONCTIONNALITÉS	
Nombre max d'accès gérés	2
Fonction Dip Switch	•
Plages accès libre	•
Événements horodatés	•
Anti-pass Back*	non
Présence véhicule	non
Rolling code**	•
Clé Pass / Clémobil	•
Alertes	•
Possibilité de déporter l'antenne	en option
Possibilité 2 antennes	non

SCHÉMA SIMPLIFIÉ

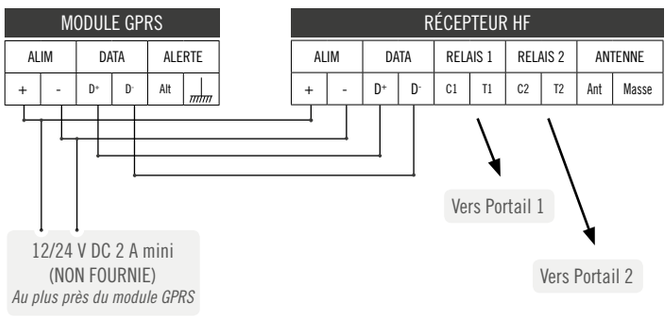

* La fonction ANTI-PASS BACK interdit à un utilisateur d'accéder à nouveau à un parking s'il n'en est pas ressorti. Ceci permet d'éviter l'entrée dans le parking de plusieurs véhicules à l'aide d'une seule télécommande. Cette fonction doit être utilisée avec la détection de véhicules.

** La fonction ROLLING CODE évite l'intrusion par copie et reproduction de la signature électronique de la télécommande radiofréquences.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Récepteur
Alimenté par la centrale ou le bloc GPRS / 3G
Alimentation 12/24 V AC/DC 1 A

CÂBLAGE

Centrale - Récepteur
4 fils - Ø 5/10e - Distance max : 100 m
4 fils - Ø 8/10e - Distance max : 200 m

DIMENSIONS (L X H X P)

Récepteur avec son boîtier fermé
90 x 129 x 37 mm

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement **-20° C à +70° C**
Température de stockage **-20° C à +70° C**
Indice Protection **IP67**

GAMME RÉCEPTEURS HF

RÉFÉRENCES	GÉRÉS EN TEMPS RÉEL	NOS TARIFS
07-0101	Avec antenne déportée (possibilité d'en ajouter une 2ème). Pose dans un tableau électrique.	
07-0106	Avec antenne intégrée, 2 relais, étanche pose en extérieur. Gestion en temps réel ou en lecture écriture.	
	INTRABOX DATA ECO PACKS COMPLETS POUR GÉRER 1 ACCÈS EN TEMPS RÉEL ET À DISTANCE, SANS ABONNEMENT *Inclus 1 bloc GPRS et 10 ans de mises à jour DATA illimitées*	
06-0101	Récepteur HF étanche (07-0106)	
	ACCESSOIRES	
12-0112	Antenne codée HF active (pour 07-0101 & 07-0103)	
12-0113	Antenne déportée HF	

RÉCEPTEURS HF

Lecture-écriture

- *Pilotage d'une porte de garage ou parking*
- *Idéal pour des accès isolés, en sous-sol*
- *Pas de raccordement réseaux*

07-0103 **Récepteur HF avec antenne codée**
(possibilité d'en ajouter une 2e) - Pose dans un tableau électrique.

LOI HANDICAP

GESTION À DISTANCE SUR INTERNET
www.intratone.info
SERVICE PRESTATAIRES

(pour une antenne supplémentaire, se reporter à la page 83)

BON À SAVOIR

Déportez une 2e antenne HF (12-0112)

Pensez au programmateur (12-0115)

MODE DE GESTION	
Lecture écriture	•
868 Mhz	•
INSTALLATION / POSE	
Dans un tableau électrique (rail DIN)	•
FONCTIONNALITÉS	
Gestion 2 portes	•
Présence véhicule	•
Anti-pass Back*	•
Rolling code**	•
Clé Pass	•
Possibilité 2 antennes	•
CAPACITÉ	
Nombre max de télécommandes	2 500
Nombre d'entrées capteur présence véhicules	2

SCHÉMA SIMPLIFIÉ

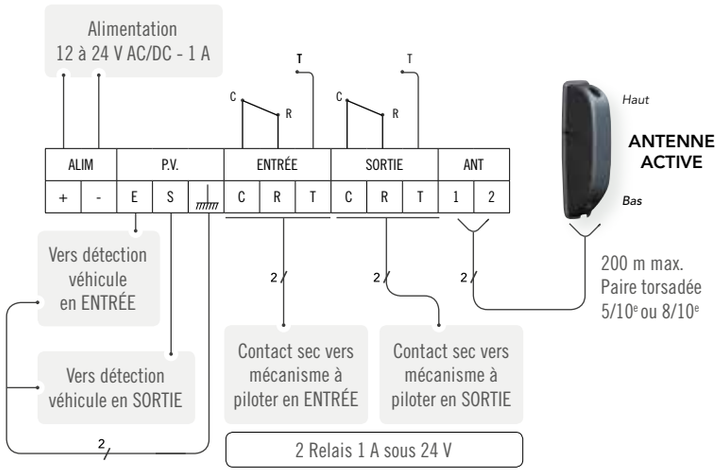

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Centrale **12 à 24 V AC/DC 1 A**

CÂBLAGE

Centrale - Antenne active **2 fils - Ø 5/10e**
Distance max : 200 m

DIMENSIONS (L X H X P)

Centrale antenne active fixée au mur
110 x 116 x 33 mm
Centrale antenne active fixée dans tableau électrique **105 x 106 x 29 mm**
Antenne active **46 x 180 x 68 mm**

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement **-20° C à +70° C**
Température de stockage **-20° C à +70° C**
Indice Protection **IP20**

07-0105 **Récepteur HF Spécial "Accès parking individuel"**, antenne intégrée, 1 relais. Pose en intérieur.

LOI HANDICAP

GESTION À DISTANCE SUR INTERNET
www.intratone.info
SERVICE PRESTATAIRES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

12/24V AC / DC

DIMENSIONS (L X H X P)

58 x 74 x 18 mm

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement **-20° C à +70° C**
Température de stockage **-20° C à +70° C**
Indice Protection **IP20**

MODE DE GESTION	
Par apprentissage	•
868 Mhz	•
INSTALLATION / POSE	
Pose en intérieur	•
FONCTIONNALITÉS	
Nombre max d'accès gérés	1
Fonction Dip Switch	non
Nombre max de télécommandes	10
Rolling code**	•
Possibilité 2 antennes	non

07-0106 **Récepteur HF ECO avec antenne intégrée**, 2 relais, étanche pose en extérieur. Gestion en temps réel ou en lecture écriture.

LOI HANDICAP

GESTION À DISTANCE SUR INTERNET
www.intratone.info
SERVICE PRESTATAIRES

SCHÉMA SIMPLIFIÉ

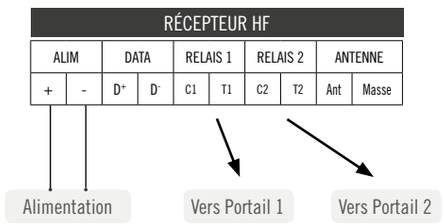

MODE DE GESTION	
Lecture écriture	•
868 Mhz	•
INSTALLATION / POSE	
Pose en extérieur	•
FONCTIONNALITÉS	
Nombre max d'accès gérés	2
Nombre max de télécommandes	2 500
Fonction Dip Switch	•
Plages accès libre	non
Événements horodatés	non
Anti-pass Back* / Présence véhicule	non
Rolling code**	•
Clé Pass	•
Clémobil	non
Alerte	non
Possibilité 2 antennes	non
Possibilité de déporter l'antenne	•

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Récepteur **Alimenté par la centrale - Alimentation 12/24 V AC/DC 1 A**

CÂBLAGE

Centrale - Récepteur **4 fils - Ø 5/10e**
Distance max : 100 m
4 fils - Ø 8/10e - Distance max : 200 m

DIMENSIONS (L X H X P)

Récepteur avec son boîtier fermé **90 x 129 x 37 mm**

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement **-20° C à +70° C**
Température de stockage **-20° C à +70° C**
Indice Protection **IP67**

* La fonction ANTI-PASS BACK interdit à un utilisateur d'accéder à nouveau à un parking s'il n'en est pas ressorti. Ceci permet d'éviter l'entrée dans le parking de plusieurs véhicules à l'aide d'une seule télécommande. Cette fonction doit être utilisée avec la détection de véhicules.
** La fonction ROLLING CODE évite l'intrusion par copie et reproduction de la signature électronique de la télécommande radiofréquences.

CENTRALES 1 PORTE

Lecture-écriture

- *Contrôle d'une porte isolée*
- *Solution économique*
- *Idéales pour des portes secondaires*

03-0103 **Centrale de gestion** 1 porte

VIGIK · ANTI VANDALE · LOI HANDICAP · RW

GESTION À DISTANCE SUR INTERNET
www.intratone.info

BON À SAVOIR

Mémoire / sauvegarde débrochable pour téléchargement à partir du programmateur USB

MODE DE GESTION	
Lecture écriture	•
1 porte	•
FONCTIONNALITÉS	
Compatible avec les badges concurrents MiFare	non
Clé Pass	•
Plages horaires d'accès libre	•
Événements horodatés*	2 000
CAPACITÉS	
Nombre max de badges / télécommande	2 500
Service Vigik®	30

Cette centrale ne gère que des badges et télécommandes INTRATONE
** avec le terminal portatif (12-0111)*

SCHÉMA TECHNIQUE

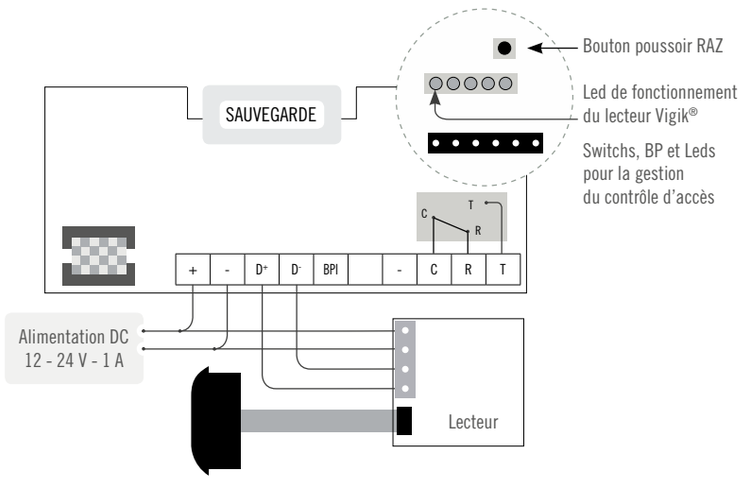

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Centrale **10 à 24 V DC 1 A**

CÂBLAGE

Centrale - Lecteur
4 fils - Ø 5/10e - 100 m
4 fils - Ø 8/10e - 200 m

DIMENSIONS (L X H X P)

Lecteur Vigik® **38 x 42 x 17,5 mm**
Tête de lecture **41 x 72 x 17,5 mm**
Centrale avec boîtier fermé **74 x 59 x 18 mm**

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement **-20° C à +70° C**
Température de stockage **-20° C à +70° C**
Indice Protection centrale **IP40**
Indice Protection lecteur **IP50**
Indice Protection tête de lecture **IP68**

03-0104 **Centrale de gestion Light** 1 porte

VIGIK
ANTI VANDALE
LOI HANDICAP
RW
GESTION À DISTANCE SUR INTERNET
www.intratone.info

MODE DE GESTION	
Lecture écriture	•
1 porte	•
FONCTIONNALITÉS	
Compatible avec les badges concurrents Mifare	non
Clé Pass	•
Plages horaires d'accès libre	non
Événements horodatés	non
CAPACITÉS	
Nombre max de badges / télécommande	1 000
Service Vigik®	50

Cette centrale ne gère que des badges et télécommandes INTRATONE

SCHÉMA TECHNIQUE

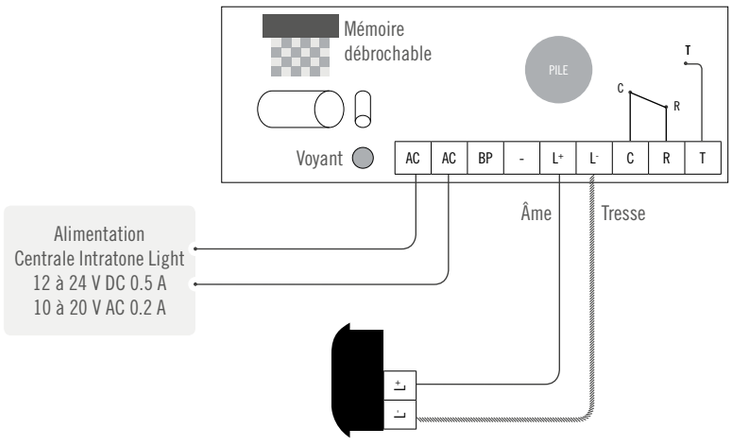

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Centrale INTRATONE Light
12 à 24 V DC 0.5A
12 à 15 V AC (2 V A mini)

CÂBLAGE

Centrale INTRATONE Light
Tête de lecture Vigik® **1 fil coaxial - 50 ohms 10 m max**
BP porte **Ø 8/10e torsadé - 2 m max**

DIMENSIONS (L X H X P)

Tête de lecture Vigik® **Ø 40 x 7 mm**
Centrale avec boîtier fermé **74 x 59 x 18 mm**

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement **-20° C à +70° C**
Température de stockage **-20° C à +70° C**
Indice Protection de la centrale **IP40**
Indice Protection de la tête de lecture **IP68**

GAMME CENTRALES DE GESTION

RÉFÉRENCES	GÉRÉS EN LECTURE ÉCRITURE (RW)	NOS TARIFS
03-0103	1 porte	
03-0104	Light 1 porte	
	ACCESSOIRES - BOÎTIERS POUR POSE EN ENCASTREMENT	
12-0101	Pour lecteur de proximité Vigik®, finition inox	
12-0121	Pour lecteur de proximité Vigik®, finition laiton	
	ACCESSOIRES - BOÎTIERS POUR POSE EN SAILLIE - FINITION INOX	
12-0107	Pour lecteur de proximité Vigik® (face incluse)	

CLAVIER CODÉ HAUSSMANN
Temps réel ou autonome

- *Contrôle 1 à 2 portes d'immeuble*
- *Solution très économique et facile à installer*
- *Changement des codes / des badges sans déplacement + envoi d'un SMS à chaque résidant*

Clavier codé Haussmann 12 touches rétro-éclairées + BP - 2 relais avec ou sans centrale Light et lecteur Vigik® – Pose en extérieur ou en intérieur

DATA · LOI HANDICAP · VIGIK · ANTI VANDALE

GESTION À DISTANCE SUR INTERNET
www.mavilla.fr
www.intratone.info
SERVICE PRESTATAIRES

SCHÉMA SIMPLIFIÉ

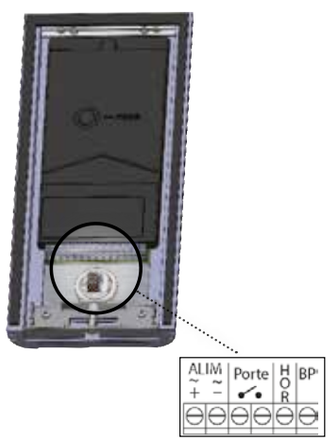

LES "+" PRODUIT

Livré avec un kit de montage universel pour le remplacement d'un ancien clavier.

Clavier éco-responsable pour minimiser sa consommation d'électricité.

MODE DE GESTION	
Temps réel (avec un module GPRS + centrale)	•
Lecture écriture	•
GESTION *(selon la centrale pages 76 et 77)*	
Nombre de codes claviers	selon la centrale
Nombre de badges / Clémobil max	selon la centrale
Nombre de services Vigik®	selon la centrale
FONCTIONNALITÉS	
Led accès refusé	rouge
Led accès autorisé	vert
Relais CRT	2
Temporisation relais	0,2 à 99 sec.
Entrées BP	2
Bouton d'accès libre sur plage horaire	1
Code	40

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION
Centrale de gestion **12 à 24 V AC/DC 1 A**

CÂBLAGE
Centrale - Clavier **4 fils (2 paires torsadées) Ø 8/10e - 100 m**
Centrale - GPRS **4 fils (2 paires torsadées) Ø 8/10e - 100 m**

DIMENSIONS (L X H X P)
Face avant **120 x 270 x 24 mm**

ENVIRONNEMENT
Température de fonctionnement **-20° C à +60° C**
Indice Protection clavier **IP65**

GAMME CLAVIERS CODÉS HAUSSMANN

RÉFÉRENCES	CLAVIERS CODÉS 12 TOUCHES RÉTRO-ÉCLAIRÉES + BP - 2 RELAIS PERÇAGE POUR SERRURE T25 + BOUTON ALU	TARIFS
10-0101	Pose en saillie - Finition argent	
10-0102	Pose en saillie - Finition or	
10-0103	Pose en encastrement - Finition argent	
10-0104	Pose en encastrement - Finition or	
	CLAVIERS CODÉS 12 TOUCHES RÉTRO-ÉCLAIRÉES + BP 2 RELAIS AVEC 1 CENTRALE LIGHT ET LECTEUR VIGIK® (HIL)	
10-0105	Pose en saillie - Finition argent	
10-0106	Pose en saillie - Finition or	
10-0107	Pose en encastrement - Finition argent	
10-0108	Pose en encastrement - Finition or	
	CLAVIER CODÉ ECO 12 TOUCHES RÉTRO-ÉCLAIRÉES *+ BP - 1 relais - Bornier débrochable - perçage pour serrure T25 + bouchon alu*	
10-0113	Pose en encastrement - Finition argent	
10-0114	Pose en encastrement - Finition or	
	CLAVIER CODÉ ECO 12 TOUCHES RÉTRO-ÉCLAIRÉES *+ BP - 1 relais - Bornier débrochable + une centrale de gestion Vigik Light (03-0104)*	
10-0115	Pose en encastrement - Finition argent	
10-0116	Pose en encastrement - Finition or	

Existe aussi en Pack Complet Intrabox Data Eco (Cf. p.59)

CLAVIER CODÉ
Temps réel

- *Contrôle une porte isolée*
- *Assortis aux platines encastrées*
- *Changement des codes, gestion des badges sans déplacement*

Clavier codé 12 touches rétro-éclairées
+ bouton poussoir, avec ou sans lecteur de proximité Vigik®

DATA · LOI HANDICAP · VIGIK · ANTI VANDALE

GESTION À DISTANCE SUR INTERNET
www.mavilla.fr
www.intratone.info
SERVICE PRESTATAIRES

SCHÉMA SIMPLIFIÉ

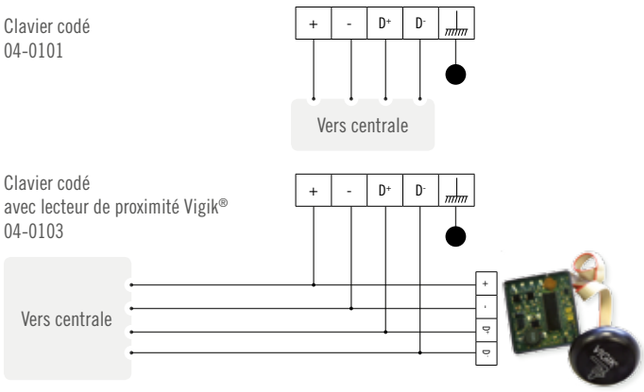

MODE DE GESTION	
Temps réel (avec un module GSM)	•
GESTION	
Gestion 1 porte (avec centrale 03-0102)	•
Nombre de services Vigik®	•
FONCTIONNALITÉS *(selon la centrale pages 76 et 77)*	
Plages accès libre	•
Événements horodatés	•
Clé Pass	•
Clémobil	•
Alertes	•
Code	40
CLAVIER AVEC LECTEUR VIGIK® (04-0103)	
Nombre max de badges / Clémobil (selon centrale)	1 000 / 7 000
Service Vigik®	30

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION
Clavier codé par centrale **12 à 24 V DC**

CÂBLAGE
Centrale - Clavier codé
4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - 200 m

DIMENSIONS (L X H X P)
Clavier codé **120 x 190 x 25 mm**
Cuve d'encastrement **91 x 160 x 37 mm**
Tête de lecture **Ø 40 x 7 mm**

ENVIRONNEMENT
Température de fonctionnement **-20° C à +70° C**
Température de stockage **-20° C à +70° C**
Indice Protection clavier **IP55**

GAMME CLAVIERS CODÉS

RÉFÉRENCES	CLAVIERS CODÉS 12 TOUCHES RÉTRO-ÉCLAIRÉES	TARIFS
04-0101	Avec bouton poussoir, finition inox	
04-0102	Avec bouton poussoir, finition laiton	
04-0103	Avec lecteur de proximité Vigik®, finition inox	
	INTRABOX DATA ECO — PACKS COMPLETS POUR GÉRER 1 ACCÈS EN TEMPS RÉEL ET À DISTANCE, SANS ABONNEMENT *Inclus 1 bloc GPRS et 10 ans de mises à jour DATA illimitées*	
06-0103	INTRABOX ECO DATA CLAVIER CODÉ : 1 clavier codé avec BP (04-0101) + 1 carte relais (12-0110) + 1 module GPRS mises à jour DATA illimitées 10 ans incluses	
06-0104	INTRABOX ECO DATA CLAVIER CODÉ / VIGIK® : 1 clavier codé 12 touches rétro-éclairées avec lecteur de proximité Vigik® (04-0103) + 1 centrale de gestion (03-0103) + 1 module GPRS mises à jour DATA illimitées 10 ans incluses	
	ACCESSOIRES - BOÎTIERS POUR POSE EN SAILLIE - FINITION INOX	
12-0103	Pour clavier codé (04-0101)	

LECTEUR DE PROXIMITÉ VIGIK®

Idéal pour le remplacement du canon PTT

Compatible avec les centrales de gestion INTRATONE

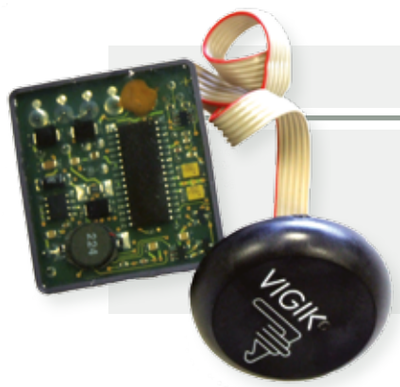

04-0104 **Lecteur de proximité Vigik®** seul, à raccorder à une centrale de gestion (sauf la Centrale Light)

VIGIK

LOI HANDICAP

ANTI VANDALE

GESTION À DISTANCE SUR INTERNET
www.mavilla.fr
www.intratone.info

SERVICE PRESTATAIRES

SCHÉMA SIMPLIFIÉ

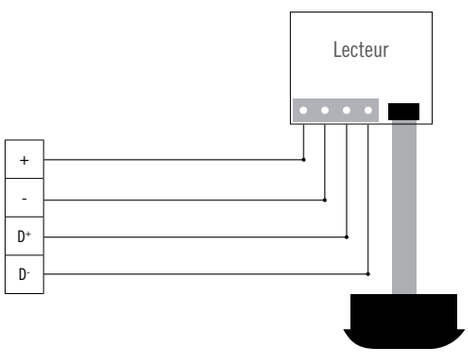

	AVEC CENTRALE	1 PORTE (03-0102)	2 PORTES (03-0101)
FONCTIONNALITÉS			
Compatible avec badges et télécommandes concurrents MiFare		•	•
Plages accès libre		•	•
Événements horodatés		•	•
Alertes		•	•
CAPACITÉS			
Nombre max de badges Clémobil / Pass		1 000	7 000
Services Vigik®		30	30

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Lecteur par la centrale **12 à 24 V DC**

CÂBLAGE

Centrale - Lecteur
4 fils - Ø 5/10e - 100 m
4 fils - Ø 8/10e - 200 m

DIMENSIONS (L X H X P)

Lecteur Vigik® (nu) **38 x 42 x 17,5 mm**
Tête de lecture (avec capot) **41 x 72 x 17,5 mm**
Tête de lecture (seule) **Ø 40 x 7 mm**

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement **-20° C à +70° C**
Température de stockage **-20° C à +70° C**
Indice Protection
Lecteur **IP50**
Tête de lecture **IP68**

GAMME - LECTEURS DE PROXIMITÉ

RÉFÉRENCES	LECTEUR DE PROXIMITÉ VIGIK® - T25	TARIFS
04-0104	Lecteur seul, à raccorder à une centrale de gestion	
	INTRABOX DATA ECO PACKS COMPLETS POUR GÉRER 1 ACCÈS EN TEMPS RÉEL ET À DISTANCE, SANS ABONNEMENT *Inclus 1 bloc GPRS et 10 ans de mises à jour DATA illimitées*	
06-0102	Lecteur de proximité Vigik® (04-0104) avec 1 centrale 1 porte (03-0102)	
	ACCESSOIRES - BOÎTIERS POUR POSE EN SAILLIE - FINITION INOX	
12-0107	Pour lecteur de proximité Vigik® (face incluse)	
	ACCESSOIRES - BOITIERS POUR POSE EN ENCASTREMENT	
12-0101	Pour lecteur de proximité Vigik®, finition inox	
12-0121	Pour lecteur de proximité Vigik®, finition laiton	

POIGNÉE AUTONOME

Solution sans aucun câblage pour des portes secondaires

Grande autonomie

Poignée autonome 1 ou 2 Lecteur(s) de badges - Ouverture à droite ou à gauche

Propass

LOI HANDICAP

ANTI VANDALE

GESTION À DISTANCE SUR INTERNET
www.mavilla.fr
www.intratone.info

SERVICE PRESTATAIRES

SCHÉMAS SIMPLIFIÉS

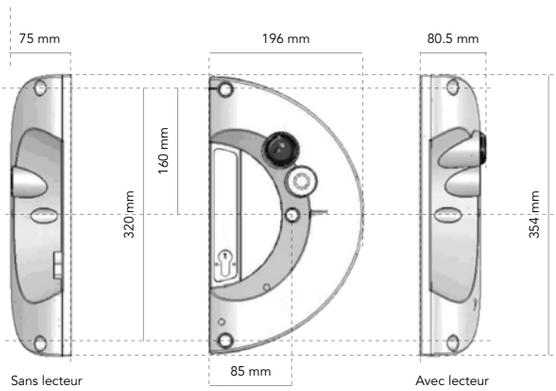

MODE DE GESTION	
Lecture écriture	•
1 porte	•
FONCTIONNALITÉS	
Alimentation	3 piles LR20 fournies
Autonomie (en nombre de manœuvres)	140 000
Compatible badges et télécommandes concurrents MiFare	non
Plages accès libre	•
Événements horodatés	2 000
CAPACITÉS	
Nombre de badges / télécommandes / Pass	2 500

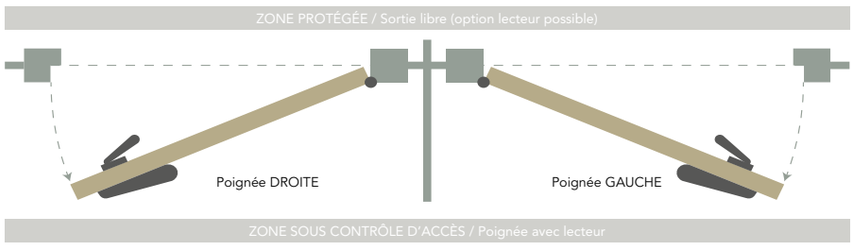

LE "+" PRODUIT
Couleur au choix

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Fournie avec 3 piles LR20 alcaline

DIMENSIONS (L X H X P)

Poignée avec lecteur **196 x 354 x 80,5 mm**
Poignée sans lecteur **196 x 354 x 75 mm**
Poids net **5,3 kg**

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement **0° C à +50° C**
Température de stockage **-20° C à +70° C**
Pour une pose en extérieur, nous consulter.

GAMME POIGNÉES AUTONOMES

RÉFÉRENCES		TARIFS
	OUVERTURE À DROITE	
13-0101	1 Lecteur de badges	
13-0102	2 Lecteurs de badges	
	OUVERTURE À GAUCHE	
13-0103	1 Lecteur de badges	
13-0104	2 Lecteurs de badges	
	ACCESSOIRES	
12-0116	Plaque de propreté, sans canon	

CENTRALE DE GESTION
2 portes

Pilotage de 1 à 4 portes, jusqu'à 1 000 logements

Jusqu'à 30 centrales connectées via 1 bus

03-0101 : Centrale de gestion Vigik® jusqu'à 4 portes et/ou 1 000 noms

3G / DATA · VIGIK · RTC

GESTION À DISTANCE SUR INTERNET
www.intratone.info

SERVICE PRESTATAIRES

BON À SAVOIR

Avec la carte d'extension, passez de 2 à 4 portes. 12-0109 (page 78)

SCHÉMA SIMPLIFIÉ

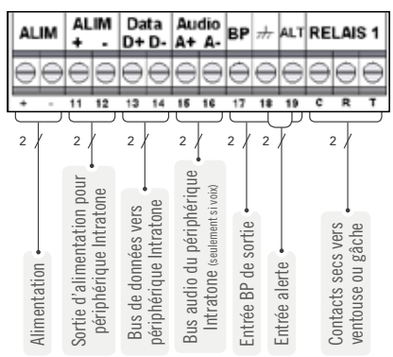



Idem pour un 2nd matériel

NOMBRE MAX D'ACCÈS GÉRÉ(S)	2 portes
Option carte extension (12-0109)	2 portes suppl.
Nombre max de platines par centrale	3 (4/RTC)
Nombre de relais	2 (+2 avec 12-0109)
RACCORDEMENT	
Bloc 3G / 3G-IP Intratone (réseaux mobiles)	•
Réseaux filaires (RTC)	•
Mise en réseau de centrales	30
GESTION	
En temps réel et à distance (www.intratone.info)	•
Nombre max de noms affichés	1 000
Nombre max de badges/ télécommandes/clémobil	7 000
Nombre max de codes claviers	40
Nombre max de codes téléphoniques	10
Nombre max de services VIGIK®	300
FONCTIONS	
Plages horaires d'accès libre	•
Horloge annuelle	•
Événements horodatés	•
Auto diagnostic	•
Alarmes	2 (+2 avec 12-0109)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Centrale de gestion
12/24 V DC
1 à 2 A

CÂBLAGE

Centrale - Platine
6 fils (3 paires torsadées)
Ø 8/10e
Distance max : 200 m
Centrale - Bloc 3G
6 fils (3 paires torsadées)
Ø 8/10e
Distance max : 100 m

Centrale - Lecteur VIGIK® ou Récepteur HF ou clavier codé
4 fils (2 paires torsadées)
Ø 8/10e
Distance max : 200 m

DIMENSIONS (L X H X P)

155 x 110 x 55 mm

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement Centrale
-20° C à + 50° C
Température de stockage Centrale
-20° C à + 70° C
Indice Protection
IP40

CENTRALE DE GESTION
1 porte

Économique

Uniquement sur réseaux mobiles

03-0102 : Centrale de gestion Vigik® 1 porte et/ou 100 noms

3G / DATA

VIGIK

GESTION
À DISTANCE
SUR INTERNET
www.intratone.info

SERVICE PRESTATAIRES

BON À SAVOIR

Avec la carte relais, pilotez jusqu'à 3 relais supplémentaires. 12-0110 (page 78)

SCHÉMA SIMPLIFIÉ

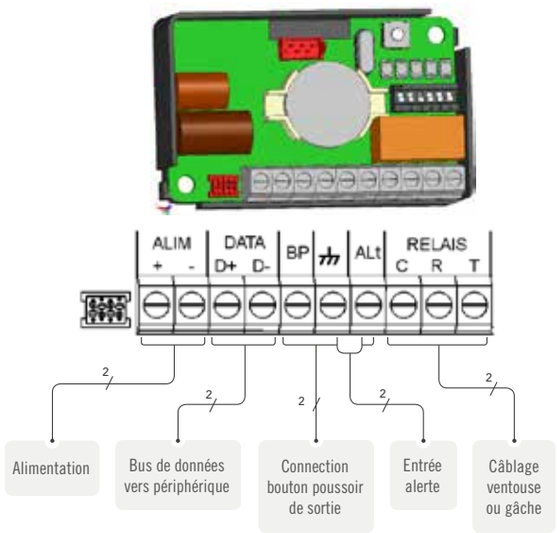

NOMBRE MAX D'ACCÈS GÉRÉ(S)	1 porte
Option carte extension	non
Nombre max de platines par centrale	1
Nombre de relais	1
Nombre de relais supplémentaires (12-0110)	3
RACCORDEMENT	
Bloc 3G / 3G-IP Intratone (réseaux mobiles)	•
Réseaux filaires (RTC)	non
Mise en réseau	non
GESTION	
En temps réel et à distance (www.intratone.info)	•
Nombre max de noms affichés	100
Nombre max de badges/ télécommandes/clémobil	1 000
Nombre max de codes claviers	40
Nombre max de codes téléphoniques	10
Nombre max de services VIGIK®	30
FONCTIONS	
Plages horaires d'accès libre	•
Horloge annuelle	•
Événements horodatés	•
Auto diagnostic	•
Alarme(s)	1 (+3 avec 12-0110)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Centrale de gestion
12/24 V DC
1 à 2 A

CÂBLAGE

Centrale - Platine
4 fils (2 paires torsadées)
Ø 8/10e
Distance max : 200 m
Centrale - Bloc 3G
4 fils (2 paires torsadées)
Ø 8/10e
Distance max : 100 m
Centrale - Lecteur VIGIK® ou Récepteur HF ou clavier codé
4 fils (2 paires torsadées)
Ø 8/10e
Distance max : 200 m

DIMENSIONS (L X H X P)

74 x 59 x 18 mm

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement Centrale
- 20° C à + 50° C
Température de stockage Centrale
-20° C à + 70° C
Indice Protection
IP40

ACCESSOIRES

CARTE RELAIS

- *Ouvre jusqu'à 3 relais supplémentaires à partir de la centrale 1 porte*
- *Solution ultra économique pour piloter plusieurs portes sans multiplier le matériel*
- *1 entrée d'alarme supplémentaire*

12-0110 : Carte relais pour la centrale 1 porte (03-0102)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION
12 à 24 V DC / 50 mA

CÂBLAGE
4 fils (2 paires torsadées)
Ø 8/10e - Distance max : 300 m

DIMENSIONS (L X H X P)
74 x 59 x 18 mm

ENVIRONNEMENT
Indice Protection **IP40**

TEMPORISATION DE RETARD
de 0 à 60 sec. (environ)

TEMPORISATION D'OUVERTURE
de 0,2 à 60 sec. (environ)
+ 1 alerte (GSM seul)

SCHÉMA SIMPLIFIÉ

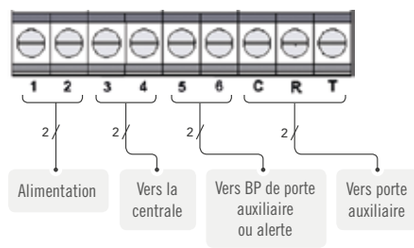

CARTE D'EXTENSION

- *Ajout de matériel à la centrale 2 portes*
- *Permet de passer de 2 à 4 relais, périphériques et alarmes*

12-0109 : Carte extension pour la centrale 2 portes (03-0101)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION
Par la centrale de gestion **03-0101**

DIMENSIONS (L X H X P)
135 x 45 x 20 mm

TEMPORISATION D'OUVERTURE
De 1 à 99 sec. (environ)
+ 2 alertes

SCHÉMA SIMPLIFIÉ

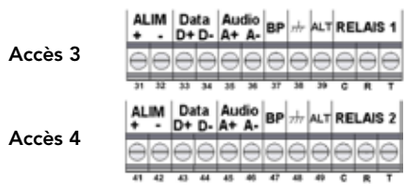

TERMINAL DE PROGRAMMATION PORTATIF

- *Paramétrage des centrales Vigik® gérées en lecture écriture et des poignées autonomes*
- *Connexion par simple contact au lecteur*

12-0111 **Terminal de programmation** portatif

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Fourni avec **6 piles LR6 alcaline**

DIMENSIONS (L X H X P)

110 x 140 x 42 mm

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement
-0° C à +50° C
Température de stockage
-20° C à +70° C
Indice Protection clavier **IP22**

CAPACITÉS	
Nombre max. d'événements affiché	400 derniers
FONCTIONNALITÉS	
Communication par tête de proximité	•
Communication par liaison série filaire	•
PROPRIÉTÉS	
Afficheur rétro-éclairé	•
Clavier alphanumérique	•
Lecteur de carte à puce (service Vigik®)	•

PROGRAMMATEUR AUTONOME DIP SWITCH

- *Ajout d'une télécommande à distance*
- *Fonctionne avec des piles*

12-0122 **Programmateur autonome** Dip Switch

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Fourni avec **1 pile CR2032**

DIMENSIONS (L X H X P)

70 x 83 x 15 mm

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement
-0° C à +50° C
Température de stockage
-20° C à +70° C
Indice Protection clavier **IP22**

CAPACITÉS	
Nombre max. de codes	1 022
PROPRIÉTÉS	
Programmation en posant la télécommande	•
Sans démontage de la télécommande	•

ACCESSOIRES

PROGRAMMATEUR PORT USB

- *Programme tous les badges et télécommandes INTRATONE sur le TAG ou HF*
- *Compatible Windows et Mac OS*

12-0115 **Programmateur** - Port USB

GESTION À DISTANCE SUR INTERNET
www.intratone.info

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION
par le port USB

DIMENSIONS (L X H X P)
89 x 130 x 24 mm

ENVIRONNEMENT
Température de fonctionnement
0° C à +50° C
Température de stockage
-20° C à +70° C
Indice Protection **IP22**

BADGES ÉLECTRONIQUES

- *Ergonomiques et robustes*
- *Technologie MIFARE*

Badge électronique insert inox gravé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS (L X H X P)
41 x 64 x 7 mm

ENVIRONNEMENT
Température de fonctionnement **-20° C à +70° C**
Température de stockage **-20° C à +70° C**
Indice Protection **IP68**
Indice Résistance aux chocs mécaniques **IK08**

SPÉCIFICITÉS	
Identifiant	10 chiffres gravés
FONCTIONNALITÉS	
Nombre de coloris	10
Colisage	20

GAMME BADGES ÉLECTRONIQUES - INOX (COLISAGE 20)

RÉFÉRENCES		NOS TARIFS
08-0101	Noir	
08-0102	Gris	
08-0103	Bleu	
08-0104	Rouge	
08-0105	Jaune	
08-0106	Vert	
08-0107	Marron	
08-0108	Orange	
08-0109	Violet	
08-0110	Ivoire	

BON À SAVOIR
Gagnez du temps en programmant avec le programmateur USB !

UNIQUE
Gestion automatique par couleur et par forme

TÉLÉCOMMANDES
2 canaux

- *L'essentiel au meilleur prix*
- *Technologie HF 868 MHZ*

Télécommande électronique insert inox gravé - 2 canaux

UNIQUE
Gestion automatique par couleur et par forme

BON À SAVOIR
Équipé d'un économiseur de pile. Un appui long ne déchargera plus votre télécommande.

SPÉCIFICITÉS	
Identifiant	10 chiffres gravés
868 Mhz	•
Nombre de canaux	2
Technologie	HF
Économiseur de piles*	•
FONCTIONNALITÉS	
Nombre de coloris	1
Colisage	10
Programmation par lots (code barre)	•

*Appui long équivaut à 2 appuis courts

GAMME TÉLÉCOMMANDES ÉLECTRONIQUES 2 CANAUX (COLISAGE 10)

RÉFÉRENCES		NOS TARIFS
09-0101	Noir	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION
Fournie avec **1 pile CR 2032**

DIMENSIONS (L X H X P)
41 x 71 x 13 mm

ENVIRONNEMENT
Température de fonctionnement **-20° C à +70° C**
Température de stockage **-20° C à +70° C**
Indice Protection **IP54**

TÉLÉCOMMANDES
4 canaux

- *Intègre les 2 technologies pour s'en servir comme un badge ou comme une télécommande*
- *Technologie HF 868 MHZ*

Télécommande bi-technologie électronique insert inox gravé - 4 canaux

UNIQUE
Gestion automatique par couleur et par forme

SPÉCIFICITÉS	
Identifiant	10 chiffres gravés
868 Mhz	•
Nombre de canaux	4
Technologie	MIFARE et HF
Économiseur de piles*	•
FONCTIONNALITÉS	
Nombre de coloris	5
Colisage	10

*Appui long équivaut à 2 appuis courts

GAMME TÉLÉCOMMANDES BI-TECHNOLOGIE ÉLECTRONIQUES - 4 CANAUX (COLISAGE 10)

RÉFÉRENCES		NOS TARIFS
09-0102	Noir	
09-0103	Bleu	
09-0104	Rouge	
09-0105	Jaune	
09-0106	Vert	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION
Fournie avec **1 pile CR 2032**

DIMENSIONS (L X H X P)
5 x 74 x 13 mm

ENVIRONNEMENT
Température de fonctionnement **-20° C à +70° C**
Température de stockage **-20° C à +70° C**
Indice Protection **IP54**

MODULE DE COMMUNICATIONS
DATA 3G

- *Bus data auxiliaire pour raccorder le tableau d'affichage*
- *Déport jusqu'à 100 m du matériel*
- *Mises à jour illimitées prépayées garanties 15 ans*

06-0112 **BLOC 3G DATA** avec mises à jour DATA illimitées garanties 15 ans

DATA

SERVICE PRESTATAIRES

GESTION À DISTANCE SUR INTERNET
www.intratone.info



BESOIN DE DÉPORTER L'ANTENNE DU BLOC 3G ?
ANTENNE DÉPORTÉE Bloc 3G (12-0114)
(Livrée avec 3 mètres de câble)

FONCTIONNEMENT

Changement de réseau si nécessaire : 3G > EDGE > GSM

PRODUITS ASSOCIÉS (EN DATA UNIQUEMENT)

Tableau d'affichage (p. 46)

Tous les produits de la gamme temps réel en contrôle d'accès en cas de mauvaise qualité du réseau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION	CÂBLAGE	DIMENSIONS (L X H X P)	ENVIRONNEMENT
12/24 V DC **2A**	**4 fils (2 paires torsadées)** **Ø 8/10e - Distance max : 100 m**	*Bloc 3G* **183 x 90 x 72,5 mm**	*Indice Protection* **IP55**

SCHÉMA SIMPLIFIÉ

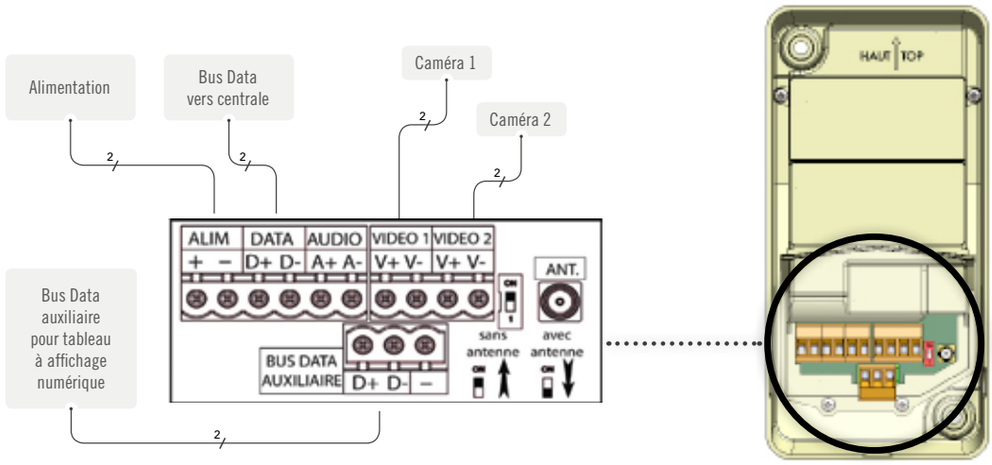

Choisissez un accessoire à l'équipement !

BOÎTIERS

SAILLIE
Dim. : 125 x 125 x 57 mm - IP66



ENCASTRÉ
Dim. : 90 x 90 x 41mm - IP67

CLAVIER CODÉ AVEC OU SANS LECTEUR DE PROXIMITÉ VIGIK® Réf. 04-0101 et 04-0103	**12-0103 -** inox	-
LECTEUR DE PROXIMITÉ VIGIK® Réf. 04-0104	**12-0107 -** inox	**12-0101 -** inox **12-0121 -** laiton

GAMME

RÉFÉRENCES	BOÎTIERS POUR POSE EN SAILLIE - FINITION INOX	NOS TARIFS
12-0103	Pour clavier codé (04-0101 et 04-0103)	
12-0107	Pour lecteur de proximité Vigik® (face incluse) (04-0104)	
	BOÎTIERS POUR POSE EN ENCASTRÉ - FINITION INOX	**NOS TARIFS**
12-0101	Pour lecteur de proximité Vigik® (fourni sans lecteur) (04-0104)	
	BOÎTIERS POUR POSE EN ENCASTRÉ - FINITION LAITON	**NOS TARIFS**
12-0121	Pour lecteur de proximité Vigik® (fourni sans lecteur)	

ANTENNES SUPPLÉMENTAIRES POUR HF

Dim. : 22 x 115 x 7 mm - IP55

Dim. : 46 x 180 x 66 mm - IP55

RÉCEPTEUR HF ÉCO - ÉTANCHE - 2 RELAIS Réf. 07-0106	**12-0113**	-
RÉCEPTEUR HF AVEC ANTENNE DÉPORTÉE Réf. 07-0101	-	**12-0112**

GAMME

RÉFÉRENCES	ANTENNES SUPPLÉMENTAIRES	NOS TARIFS
12-0113	Antenne déportée HF (pour 07-0106 et 06-0130)	
12-0112	Antenne codée HF supplémentaire (pour 07-0101 et 07-0103)	

Besoin d'une fiche produit, d'une notice d'installation, d'un schéma, ...

Connectez-vous sur www.intratone.fr

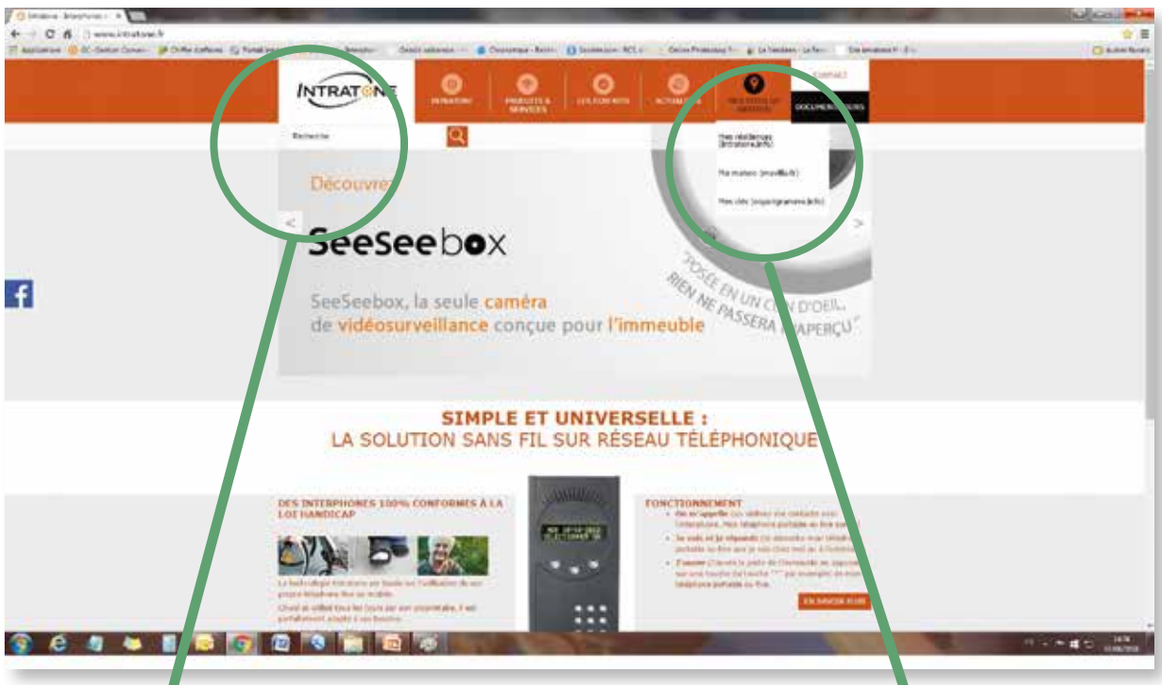

Vous pouvez :

- faire une recherche rapide

- accéder à vos sites de gestion :
  - mes résidences : intratone.info
  - ma maison : mavilla.fr
  - mes clés : organigramme.info